




YAPI MALZEMELERİ | CEPHE | DECK | PERGOLA

KOMPOZİT SİSTEMLER WALL CLADDING



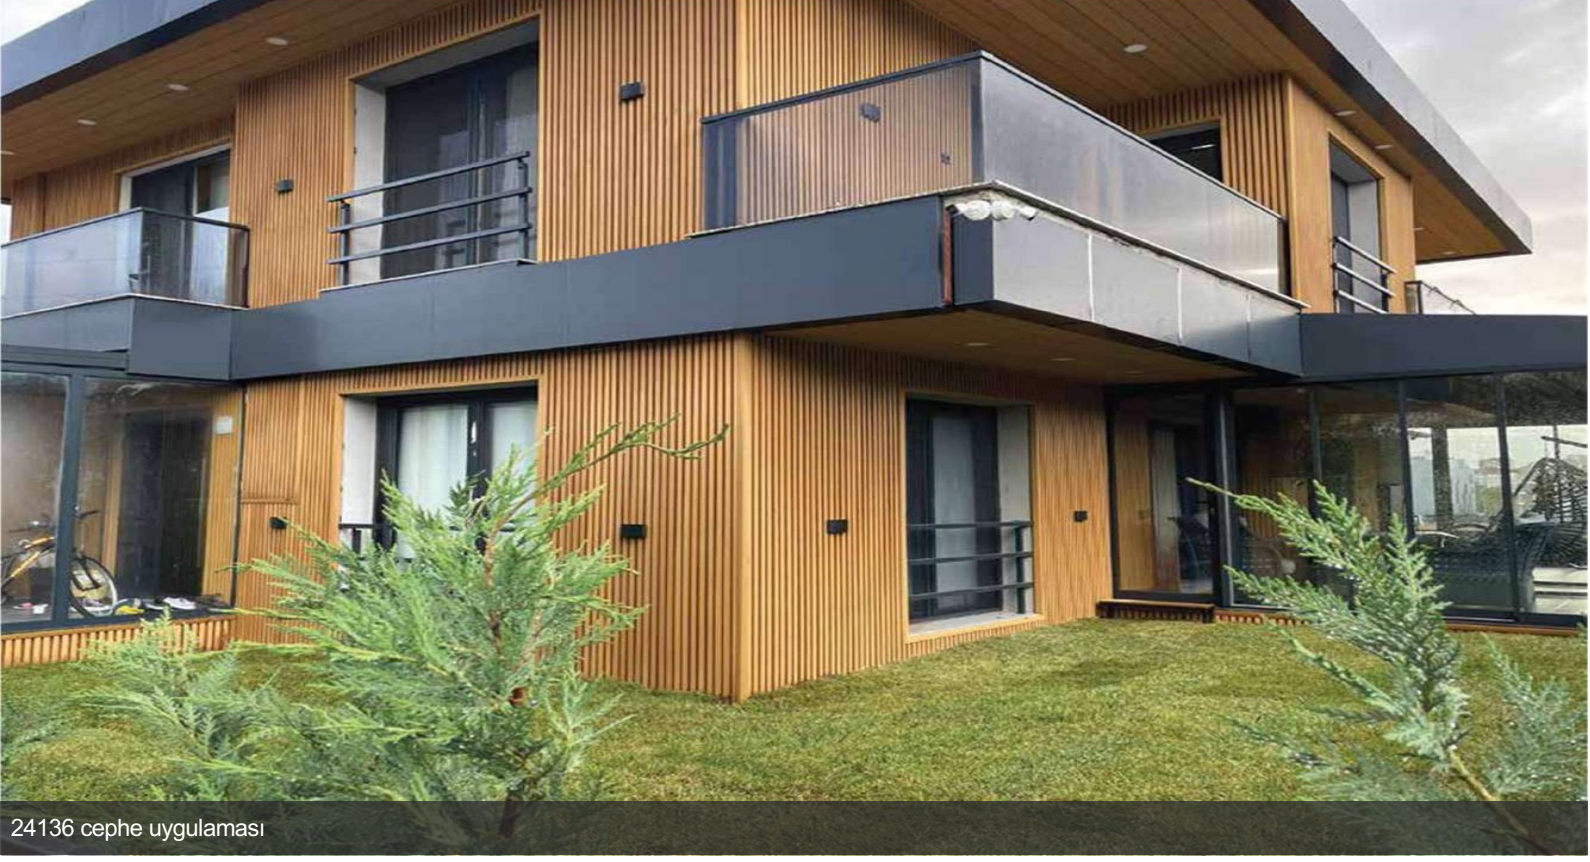

Dış cephe kaplamalarında farklı ve özel tasarımı ve kolay uygulanmasıyla, alternatif mimari anlayışla modern ve üstün dış yüzey kaplamaları yaratır. Derin kanallı profili cepheye güçlü bir gölge-ışık ritmi kazandırır.

Ölçü (En x Yükseklik x Boy): 241 x 36 x 3000 mm




Renkler: Venge · Bitter Kahve · Sütü Kahve · Tik · Antrasit · Gri · Yeşil



3050F cephe uygulaması

Kutu profil formundaki 3050F, cephelerde dikey ve yatay lamel uygulamaları için kullanılır. Farklı ve özel tasarımı, kolay uygulanması ve modern görünümüyle cephelere ve bahçe duvarlarına değer katar.


Ölçü (En x Yükseklik x Boy): 50 x 30 x 3000 mm



3050F profil görünümü



Renkler: Venge · Bitter Kahve · Sütü Kahve · Tik · Antrasit · Gri · Yeşil

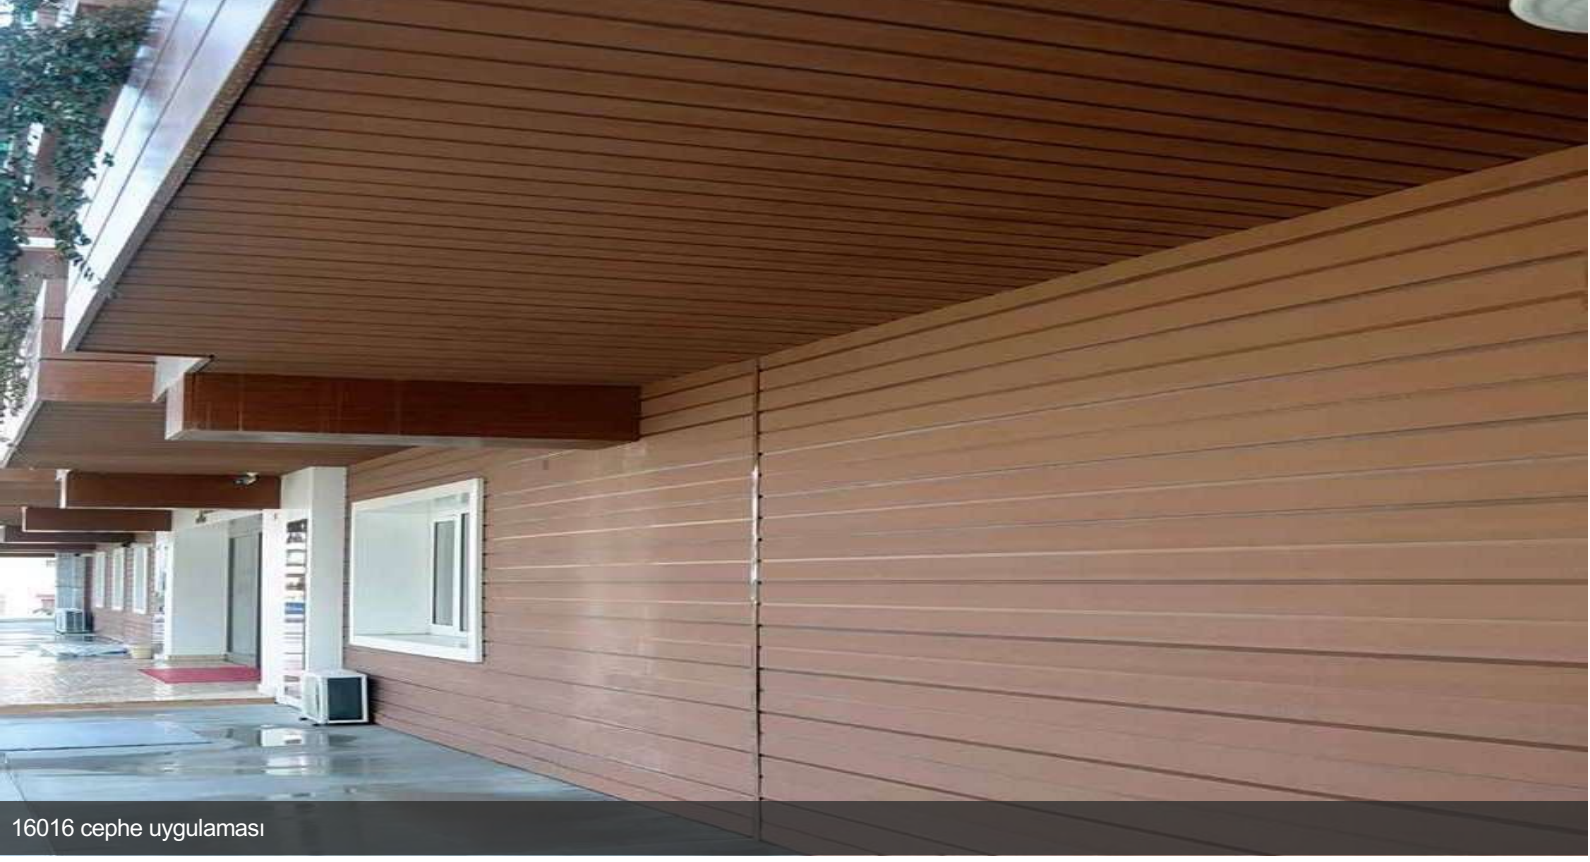

Oluklu tasarımı ve sağlam yapısıyla dekoratif bir cephe kaplamasıdır. Ahşap kompozit yapısının yanında estetiğiyle binalara değer katar; üstün özellikleriyle farklı tasarım imkânları sunar. Doğa dostu, modern ve uzun ömürlüdür; montaj kolaylığıyla mekânlara bakışınızı değiştirir.

Ölçü (En x Yükseklik x Boy): 160 x 16 x 3000 mm




BD016 profil görünümü



Renkler: Venge · Bitter Kahve · Sütlü Kahve · Tik · Antrasit · Gri · Yeşil

Cephe Modeli — 14514 ve Bağlantı Ekipmanları

Cephe Modelleri 4 / 4 — esnek tasarım, doğal ahşap hissi

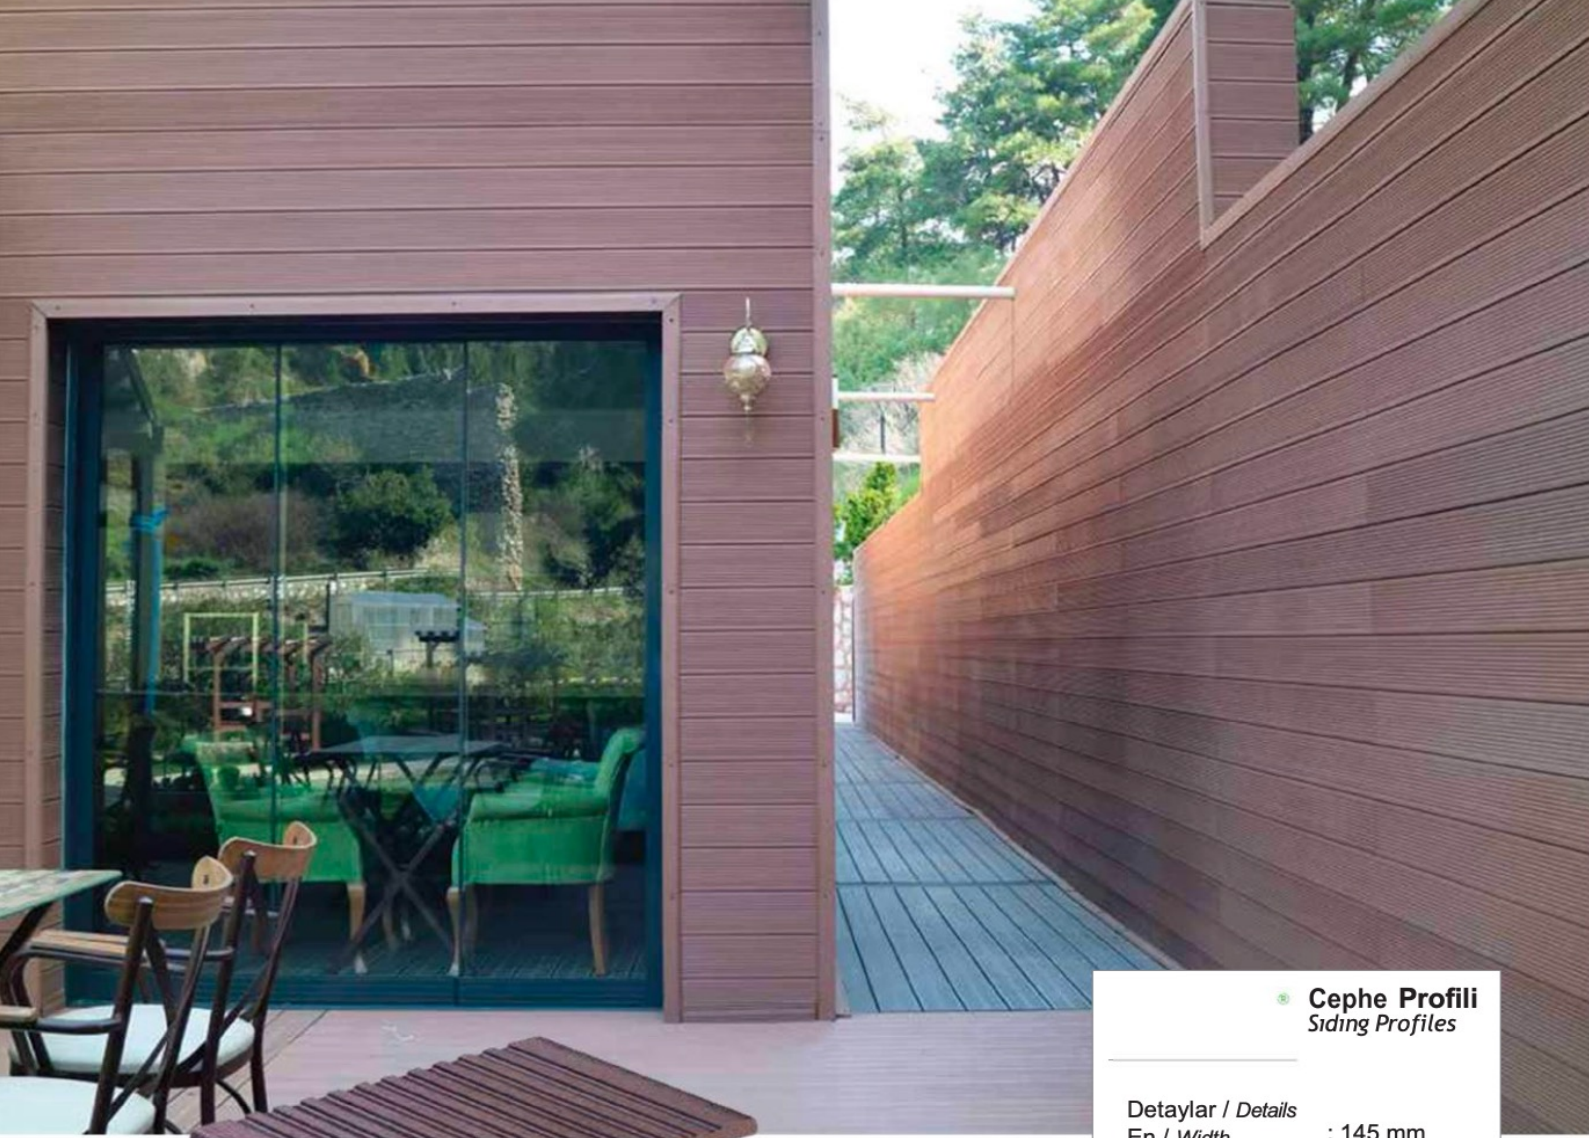


Esnek tasarım,
doğal ahşap hissi...

*Flexible desing,
natural wood look and feel...*

Cephe Profili Siding Profiles

Detaylar / Details

En / Width : 145 mm
Boy / Length : 3000 mm
veya/or 4500 mm
Yükseklik / Height : 14 mm



Cephe Bağlantı Ekipmanları


Taban Profili

WPC Joist

KK3050

Detaylar / Details

En / Width : 50 mm
Boy / Length : 3000 mm
Yükseklik / Height : 30 mm




Cephe Zemin Profili (Alüminyum)

Aluminum Siding Joist

ARK108

Boy / Length : 600 mm



Başlangıç & Bitiş Klipsi (Paslanmaz)


Start & End Clips (Stainless steel)

ARK777




H Birleşim Profili H Joining (Alüminyum)

Kodlar ve Renkler - Code and Colour
ARC103K - Kahverengi / Brown
ARC103G - Gri / Grey
ARC103E - Elokso / Anodized



İç ve Dış Köşe Birleştirme Profili Inner-Outer Corner Joining (Alüminyum)

Kodlar ve Renkler - Code and Colour
ARC104K - Kahverengi / Brown
ARC104G - Gri / Grey
ARC104E - Elokso / Anodized



Venge / Venge



Bitter Kahve / Dark Brown




Sütlü Kahve / Milk Brown




Tık / Teak



Antrasit / Anthracite



Gri / Grey



Yeşil / Green

profiliyle kapatılır.

BARIŞEL | Ahşap Kompozit Sistemler



Farklı mekânlarda sıcak ve özel atmosferler yaratır



Tavan ve saçak altı kaplamaları için geliştirilen BT015 profili, dış mekânlarda sıcak ve özel bir atmosfer yaratır. Ahşap kompozit yapısı sayesinde neme ve hava koşullarına dayanıklıdır; bakım gerektirmez.

Ölçü (En x Yükseklik x Boy): 180 x 15 x 3000 mm



BT015 profil görünümü



Renkler: Venge · Bitter Kahve · Sütü Kahve · Tik · Antrasit · Gri · Yeşil



Zarif ve şık: her zaman görmek istediğiniz yüzeyler



16020 lambri profili — bahçe paneli uygulaması

Üst yüzeyi oluklu formuyla mekânlara değer katan, doğa dostu bir dış mekân malzemesidir. Fırça dokusuyla sağlam ve dayanıklı dekoratif farklılıklar kazandırır; lambri ve çit uygulamalarında kullanılır.

Ölçü (En x Yükseklik x Boy): 160 x 20 x 3000 mm (Lambri ve Çit Profili)



BX020 profil görünümü



Renkler: Venge · Bitter Kahve · Sütlü Kahve · Tik · Antrasit · Gri · Yeşil



Teras ve bahçenizde fark yaratın



Ahşap kompozit dekoratif çit uygulaması

Teraslarda, park ve bahçe gibi mekânlarda farklı tasarımlarla doğayla uyumlu çözümler sunar. Tamamen ahşap kompozit malzemeyle üretilen dekoratif çitler, uzun yıllar yaşamınıza değer katar.



Korkuluk uygulaması — oyun alanı

Çit ve korkuluk imalatında kullanılan ürünler:

- 8080 — 80 x 80 x 3000 mm (dikme)
- 8535 — 85 x 35 x 3000 mm (yatay profil)
- 3050F — 50 x 30 x 3000 mm (yatay profil)
- Direk 140140 — 140 x 140 x 2500 mm
- Mertek 14060 — Boy: 4500 / 6000 mm



8080

Detaylar / Details

En / Width : 80 mm
Boy / Length : 3000 mm
Yükseklik / Height : 80 mm



8535

Detaylar / Details

En / Width : 85 mm
Boy / Length : 3000 mm
Yükseklik / Height : 35 mm



3050F

Detaylar / Details


En / Width : 50 mm
Boy / Length : 3000 mm
Yükseklik / Height : 30 mm



DİREK MAST

Detaylar / Details


En / Width : 140x140 mm
Boy / Length : 2500 mm



MERTEK 14060

RAFTER
Detaylar / Details

En / Width : 140x140 mm
Boy / Length : 4500 mm
veya/or 6000 mm





CEN/TS 15534 esaslı test değerleri

Yoğunluk	1,12 - 1,25 g/cm ³ (EN ISO 1183)
Eğilme dayanımı	39 MPa (EN 310)
Termal genleşme katsayısı	0,10 mm/m°C (DIN 53752, -20°C / +60°C)
24 saat su emme	Hacimsel değişim yok; kütle > %2 (DIN EN 317)
28 gün suda (23°C)	Su emme %4 · kalınlık şişmesi %1,5 · genişleme %0,7 (en) / %0,3 (boy)
Kayma direnci (CEN/TS 15676)	Kuru: 69,3 (A yüzü) / 46,0 (B yüzü) — Islak: 55,0 (A) / 21,0 (B)
Elastisite modülü	4.500 - 4.800 MPa (EN 310)
Çekme dayanımı	15 - 16 MPa (EN ISO 527-2)
Darbe dayanımı	20 - 30 J/M (EN ISO 179-2)
Brinell sertliği	80 - 85 MPa (EN ISO 868)
Sünme geri kazanımı	> %82 (EN 16659)
Yangın sınıfı	Dfl (EN 13501-1); alev yayılımı ve damlama yok (EN ISO 11925-2)
Biyolojik dayanım	Mantar, termit ve böcek larvalarına dayanıklı (ISO EN 350-1)


Göz alıcı, etkileyici ve konforlu mekânlar için.

Fırça ile uygulanan eskitme tekniği sayesinde modern ve doğal ahşap görünümü kazanan zarif yapısıyla çok çeşitli mekânlara uyum sağlar. Alt ve üst yüzeyleri iki farklı tırtıklı forma sahip olduğundan levhanın her iki yüzü de kullanılabilir. *Tüm özellikler CEN/TS 15534 standardı esas alınarak test edilmiştir.*

Çift yüzlü tahta: üst ve alt yüzeydeki iki farklı doku sayesinde montajda yüzey seçimi yapılabilir.



CEN/TS 15534 esaslı test değerleri



ÖZELLİK	METOT	TİPİK DEĞER
Yoğunluk	EN ISO 1183	1,12 – 1,25 g/cm ³
Eğilme Dayanımı	EN 310	39 MPa
Isıl Genleşme Katsayısı (–20 / +60 °C)	DIN 53752	0,10 mm/m°C
Su Emme (24 saat suda)	DIN EN 317	Hacim: değişim yok · Kütle: > %2
Boyutsal Kararlılık (28 gün daldırma, 23 °C)	DIN EN 317	Su emme %4 · Şişme %1,5 · Genişlik %0,7 · Boy %0,3
Kayma Direnci — Kuru	CEN/TS 15676	A Yüzey: 69,3 · B Yüzey: 46,0
Kayma Direnci — Islak	CEN/TS 15676	A Yüzey: 55,0 · B Yüzey: 21,0
Eğilme Modülü	EN 310	4.500 – 4.800 MPa
Çekme Dayanımı	EN ISO 527-2	15 – 16 MPa
Darbe Dayanımı	EN ISO 179-2	20 – 30 J/m
Brinell Sertliği	EN ISO 868	80 – 85 MPa
Sünme Geri Kazanım Oranı	EN 16659	> %82
Yangın Sınıfı	EN 13501-1	Dfl
Yangın Direnci (tutuşma · alev ucu 150 mm · damlama)	EN ISO 11925-2	Hayır · Hayır · Hayır
Ahşap Esaslı Ürün Dayanıklılığı (mantar · termit · larva)	ISO EN 350-1	Dirençli